

Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
3KFE563XI



3KFE563XI

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores horizontales integrados
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

Accesorios opcionales


KSZ39AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Accesorios incluidos

4242006290153


Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas 3KFE563XI

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

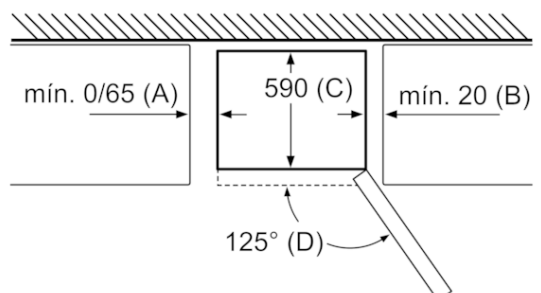

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm

Características

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 238
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU) 2017/1369): 89
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU) 2017/1369): 237
Emisiones de ruido aéreo (EU) 2017/1369): 39
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU) 2017/1369): C
Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Altura:
Anchura del producto: 600
Fondo del aparato sin tirador (mm): 660
Medidas del nicho de encastre:
Peso neto (kg): 70,146
Potencia de conexión (W): 100
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240
Autonomía en caso de corte de la corriente: 16
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
Estantes para botellas: Si
Código EAN: 4242006290153
Marca: Balay
Código comercial del producto: 3KFE563XI
Sistema No frost: Total
Tipo de instalación: N/A

Características de consumo y conexión

2021-03-01